


Sistema - como reabrir um protocolo no CIM

A reabertura de protocolos é efetuada exclusivamente por usuários com perfil de administrador local. Uma vez finalizado o protocolo, o botão "finalizar" passa a apresentar a opção "reabrir" bastando clicar no mesmo para que o status do protocolo volte a permitir a análise e alteração do mesmo:

É importante ressaltar que o administrador local deve avaliar e responsabilizar-se pelas consequências da reabertura de um protocolo, tendo em conta o tempo decorrido da disponibilização do status anterior aos demais entes.

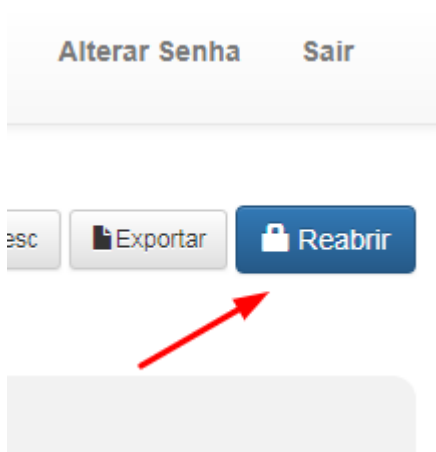

Revisão #3

Criado 17 dezembro 2020 17:57:13 por Guilherme da Rocha

Atualizado 14 janeiro 2026 17:44:09 por Guilherme da Rocha